


AVCLINK B17

USB видеокамера

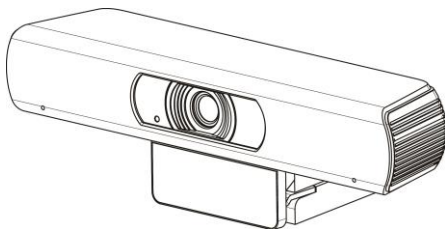

Камера	
Матрица	1/2,5", КМОП, эфф. число пикселей: 8,29 млн
Режим развертки	Прогрессивный
Крепление объектива	M12
Объектив	Фокусное расстояние: $f = 2,8\text{мм}$ Широкий угол обзора: 120°
Мин. освещенность	0,05 лк (F1.8, AGC ON)
Выдержка	1/30...1/10000 с
Баланс белого	«Авто», «Помещение», «Улица», «Одно нажатие», «Ручной», переменный (VAR).
Цифровое шумоподавление	2D, 3D
Компенсация контрового освещения	Поддерживается
Функции USB	
Операционная система	Windows XP / 2003 / VISTA/7/8/10, Linux, Mac OS
Представление цвета / сжатие	YUY2/MJPEG/H.264/ NV12
Разрешение	YUY2: 640x480 (по умолчанию), 640x360, 960x540, 1280x720, 1920x1080 MJPEG: 3840x2160 (по умолчанию), 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 720x576, 1600x896, 1280x720,

Разрешение	1024x768, 1024x576, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 640x360, 480x272, 424x240, 320x180, 1920x1080 H.264: 1920x1080 (по умолчанию), 320x240, 352x288, 640x480, 720x576, 1600x896, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 640x360, 480x270, 424x240, 320x180, 3840x2160 NV12: 1920x1080 (по умолчанию), 640x480, 1280x720, 640x360
Протокол USB	UVC 1.0–1.5
UVC PTZ	Поддерживается (EPTZ)
Входные и выходные интерфейсы	
Интерфейс HDMI	HDMI (версия 1.3) — 1 шт.
Интерфейс USB	USB 3.0 (тип B, гнездо) — 1 шт.
Общие характеристики	
Входное напряжение электропитания	5 В (от USB)
Потребляемый ток	0,5 А (макс.)
Диапазон рабочих температур	-10...40°C
Диапазон температур хранения	-40...60°C
Потребляемая мощность	3 Вт
Размеры	194 x 34 x 42 мм (без кронштейна)
Масса нетто	0,34 кг
Средняя наработка на отказ	> 30 000 ч