


AVCLINK P12-4K

PTZ-камера для видеоконференций

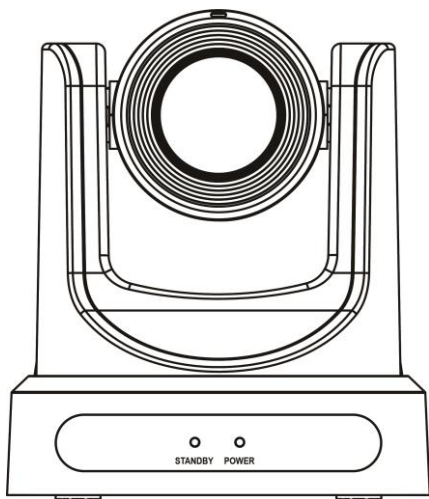

Камера	
Видеоформат	HDMI: 4KP25, 4KP30, 4KP29.97, 1080P25, 1080P30, 1080P50, 1080P60, 1080P59.94, 1080P29.97, 1080I50, 1080I60, 1080I59.94, 720P50, 720P60, 720P59.94 3G-SDI: 1080P25, 1080P30, 1080P50, 1080P60, 1080P59.94, 1080P29.97, 1080I50, 1080I60, 1080I59.94, 720P50, 720P60, 720P59.94
Матрица	1/2,5 дюйма, КМОП Макс. эфф. число пикселей: 8,51 млн
Режим развертки	Прогрессивный
Объектив	12x, f = 4.4 мм ~ 52.8 мм, F1.58 ~ F2.6
Цифровой зум	16x
Мин. освещенность	0,5 лк (F1.8, AGC ON)
Выдержка	1/30...1/10 000 с
Баланс белого	"Авто", "Помещение", "Улица", "Одно нажатие", "Ручной"
Компенсация контрового освещения	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	2D и 3D цифровое шумоподавления
Отношение сигнал/шум	≥ 55 дБ
Угол обзора по горизонтали	71° ~ 8.2°
Угол обзора по вертикали	42.7° ~ 4.5°
Угол поворота по горизонтали	±170°
Угол поворота по вертикали	-30° ~ +90°
Скорость панорамирования	1.7° ~ 100°/с
Скорость наклона	1.7° ~ 69.9°/с
Гориз./верт. переворот	Поддерживается
Стоп-кадр	Поддерживается
Число пресетов	255
Точность установки пресета	0,1°
Функции USB	
Операционная система	Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux, Android
Представление цвета / сжатие	YUY2/H.264/MJPEG
Формат видео	<ul style="list-style-type: none"> ● YUY2: до 1080P (30 fps) ● H.264 AVC/SVC: до 2160P (30 fps) ● MJPEG:

	до 2160P (30 fps)
USB-аудио	Поддерживается
Протокол USB-видео	UVC 1.1–1.5
UVC PTZ	Поддерживается
Сетевые функции	
Сжатие видео	H.264/H.265/MJPEG
Видеопотоки	Первый поток, второй поток
Разрешение первого потока	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, 640x480, 640x360
Разрешение второго потока	720x480, 720x408, 640x480, 640x360, 480x320, 320x240
Скорость передачи видео	Переменная, фиксированная
Частота кадров	50 Гц: 1...50 fps, 60 Гц: 1...60 fps
Сжатие аудио	AAC, G711A
Скорость передачи аудио	96, 128 кбит/с
Протоколы	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), ONVIF, DHCP, SRT, Multicast
Подключения	
Линейный вход	LINE IN (3,5 мм) — 1 шт.
Линейный выход	LINE OUT (3,5 мм) — 1 шт.
Коммуникационные интерфейсы	RS485 (2-контактный Phoenix, макс. расстояние: 1200 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P) — 1 шт.
	RS232 IN, входной (8-контактный Mini DIN, макс. расстояние: 30 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P) — 1 шт.
	RS232 OUT, выходной (8-контактный Mini DIN, макс. расстояние: 30 м, протокол: только сеть VISCA) — 1 шт.
Гнездо электропитания	DC 12V (JEITA, 12 В пост. тока)
Сетевой интерфейс	LAN (адаптивный порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, поддержка PoE) — 1 шт.
Интерфейс USB	USB 2.0 (тип A) — 1 шт.
	USB 3.0 (тип B) — 1 шт.
Интерфейс 3G-SDI	3G-SDI (BNC, размах 800 мВ, 75 Ом, стандарт SMPTE 424M) — 1 шт.
Интерфейс HDMI	HDMI (версия 1.4b) — 1 шт.
Общие технические характеристики	
Входное напряжение электропитания	12 В пост. тока/PoE (802.3af)
Потребляемый ток	1,0 А (макс.)

Диапазон рабочих температур	-10...40°C
Диапазон температур хранения	-40...60°C
Потребляемая мощность	12 Вт (макс.)
Размеры, мм	168.4 x 141.5 x 164.5
Масса нетто	1,58 кг